


ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ



СЕЧЕНИЕ ОТКРЫТЫХ И ГЕРМЕТИЧНЫХ ЛЕНТ

Трубки и герметик изготовлены из силикона

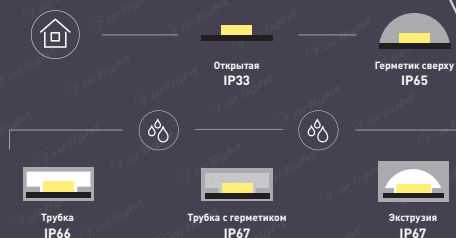

БОКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ НА 1 ИЛИ 2 СТОРОНЫ

Артикул	Тип светоточки	Сила света, лм/м	Средняя температура, К	Мощность, Вт/м	Средняя температура, К	Средняя длина, мм	Средняя ширина, мм	Средняя высота, мм	Средняя глубина, мм	Средняя толщина, мм	Средняя длина, мм
60	60444	SMD 2835	40 лм/м	12,0	14,0 К	Длина 1,000 К	100 мм	30 мм	8 мм	IP20	
61	60449	SMD 2835	100 лм/м	24,0	14,0 К	Длина 1,000 К	100 мм	30 мм	8 мм	IP20	
62	60445	SMD 2835	240 лм/м	24,0	14,1 К	Длина 1,000 К	100 мм	25 мм	8 мм	IP20	
63	60470	SMD 2835	240 лм/м	24,0	12,2 К	Длина 1,000 К	100 мм	25 мм	15 мм	IP20	

ГЕРМЕТИЧНЫЕ | IP65-IP67

64	60478	SMD 2835	100 лм/м	24,0	14,0 К	Белый 4000 К	100 мм	30 мм	8 мм	IP65, Дюр	
65	62221	SMD 2835	100 лм/м	24,0	14,0 К	Белый 4000 К	100 мм	30 мм	11 мм	IP67, Мелкс	
66	60528	SMD 2835	100 лм/м	24,0	14,0 К	Белый 4000 К	100 мм	30 мм	11 мм	IP67, Мелкс	
67	60479	SMD 2835	240 лм/м	24,0	12,2 К	Белый 4000 К	100 мм	30 мм	15 мм	IP65, Дюр	
68	60478	SMD 2835	240 лм/м	24,0	12,2 К	Белый 4000 К	100 мм	30 мм	18 мм	IP65, Мелкс	
69	60479	SMD 2835	240 лм/м	24,0	12,2 К	Белый 4000 К	100 мм	30 мм	18 мм	IP65, Мелкс	
70	60476	SMD 5050	40 лм/м	24,0	14,0 К	RGB	100 мм	30 мм	8 мм	IP65, Дюр	
71	60504	SMD 5050	40 лм/м	24,0	14,0 К	RGB	100 мм	30 мм	12 мм	IP65, Мелкс	
72	60468	SMD 5050	40 лм/м	24,0	14,0 К	RGB	100 мм	30 мм	12 мм	IP67, Мелкс	



62377

Роторная панель для управления светодиодными лентами

Роторная встраиваемая панель для управления светодиодными лентами

СХ1 | КРАТНОСТЬ РЕЗКИ 1 СВЕТОДИОД

73	61102	SMD 5050	72 лм/м	12,0	14,0 К	Белый 4000 К	110 мм	30 мм	10 мм	IP20	
74	61840	SMD 5050	72 лм/м	12,0	14,0 К	Длина 1,000 К	110 мм	30 мм	10 мм	IP20	
75	61104	SMD 5050	72 лм/м	12,0	14,0 К	Теплый 2700 К	110 мм	30 мм	10 мм	IP20	

УЗКИЕ | ШИРИНА ПЛАТЫ 4-5 ММ

76	60448	SMD 2716	100 лм/м	24,0	14,0 К	Белый 4000 К	80 мм	30 мм	4 мм	IP20	
77	60443	SMD 2716	100 лм/м	24,0	14,0 К	Длина 1,000 К	80 мм	30 мм	4 мм	IP20	
78	60445	SMD 2716	100 лм/м	24,0	14,0 К	Теплый 2700 К	80 мм	30 мм	4 мм	IP20	
79	60543	SMD 2835	100 лм/м	24,0	14,0 К	Белый 4000 К	80 мм	30 мм	5 мм	IP20	
80	60544	SMD 2835	100 лм/м	24,0	14,0 К	Длина 1,000 К	80 мм	30 мм	5 мм	IP20	
81	60547	SMD 2835	100 лм/м	24,0	14,0 К	Теплый 2700 К	80 мм	30 мм	5 мм	IP20	
82	60376	SMD 2835	40 лм/м	24,0	14,0 К	RGB	100 мм	30 мм	5 мм	IP20	
83	60397	SMD 2835	100 лм/м	24,0	8,0 К	RGB	100 мм	30 мм	5 мм	IP20	

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 10-20 МЕТРОВ В 1 ЛИНИЮ

84	60201	SMD 2835	40 лм/м	24,0	14,0 К	Длина 1,000 К	110 мм	30 мм	10 мм	IP20	
85	60386	SMD 2835	100 лм/м	24,0	14,0 К	Длина 1,000 К	80 мм	30 мм	8 мм	IP20	
86	60491	SMD 2835	100 лм/м	24,0	14,0 К	Длина 1,000 К	100 мм	30 мм	12 мм	IP20	

ВОЛНА | ИЗГИБАНИЕ НА ПЛОСКОСТИ

87	61123	SMD 5050	48 лм/м	12,0	11,2 К	Белый 4000 К	160 мм	42,3 мм	4 мм	IP20	
88	61821	SMD 5050	48 лм/м	12,0	11,2 К	Длина 1,000 К	160 мм	42,3 мм	4 мм	IP20	
89	61828	SMD 5050	48 лм/м	12,0	11,2 К	Теплый 2700 К	160 мм	42,3 мм	4 мм	IP20	

arlight.ru

Электронная документация

СТЕНД

Ленты специализированные RT-LUX-E3

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000893
Модель	ленты специализированные RT-LUX-E3
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600×1760×60 мм
Питание	230 В
Мощность	160 Вт

ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ



СЕЧЕНИЕ ОТКРЫТЫХ И ГЕРМЕТИЧНЫХ ЛЕНТ
Трубки и герметик изготовлены из силикона



Открытая
IP33



Герметик сверху
IP65



Трубка
IP66



Трубка с герметиком
IP67



Экструзия
IP67

БОКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ НА 1 ИЛИ 2 СТОРОНЫ

Артикул	Тип конструкции	Время эксплуатации	Максимальная мощность	Мощность	Цвет свечения	Средняя длина	Средняя ширина	Средняя высота	Средняя температура
60	IP60-302	40 лет	12.8	4.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP20
61	IP60-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP20
62	IP60-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP20
63	IP60-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP20

ГЕРМЕТИЧНЫЕ IP65-IP67

64	IP65-302	40 лет	12.8	4.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP65
65	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP65
66	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP65
67	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP65
68	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP65
69	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP65
70	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP65
71	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP65
72	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP65



02526
Роторная панель
для управления
светодиодными лентами

Роторная встраиваемая панель для управления светодиодными лентами

СХ1 КРАТНОСТЬ РЕЗКИ 1 СВЕТОДИОД

73	IP65-302	40 лет	12.8	4.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP65
74	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP65
75	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP65

УЗКИ ШИРИНА ПЛАТЫ 4-5 ММ

76	IP65-274	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	4 мм	IP20
77	IP65-274	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	4 мм	IP20
78	IP65-274	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	4 мм	IP20
79	IP65-274	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	4 мм	IP20
80	IP65-274	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	4 мм	IP20
81	IP65-274	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	4 мм	IP20
82	IP65-274	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	4 мм	IP20
83	IP65-274	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	4 мм	IP20

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 10-20 МЕТРОВ В 1 ЛИНИЮ

84	IP65-302	40 лет	12.8	4.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP20
85	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP20
86	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP20

































ВОЛНА ИЗГИБАНИЕ НА ПЛОСКОСТИ

87	IP65-302	40 лет	12.8	4.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP20
88	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP20
89	IP65-302	40 лет	24.8	9.8 Вт	Длина 2000 К	100 мм	10 мм	8 мм	IP20

































arlight.ru


































БОКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ НА 1 ИЛИ 2 СТОРОНЫ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
60 024446 RS 2-5000 12V Day4000 (3014, 60 LED/m, LUX) 	 60	 12 В	 4.8 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
61 024459 RS 2-5000 24V Day4000 2x (3014, 120 LED/m, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
62 024465 RS 2-5000 24V Day4000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) 	 240	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 25 мм	 8 мм	 IP20
63 024470 RS 2-5000 24V Day4000 2x2 15mm (3014, 240 LED/m, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 25 мм	 15 мм	 IP20









ГЕРМЕТИЧНЫЕ | IP65-IP67

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
64 014678 RTW 2-5000SE 24V White 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 К	 50 мм	 8 мм	 IP65 ДОМ
65 022321 RTW 2-5000PS 24V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 К	 50 мм	 11 мм	 IP67 УЛИЦА
66 013520 RTW 2-5000PGS 24V White 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 К	 50 мм	 11 мм	 IP67 УЛИЦА
67 014720 RTW 2-5000SE 24V White 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 белый 6000 К	 50 мм	 15 мм	 IP65 ДОМ

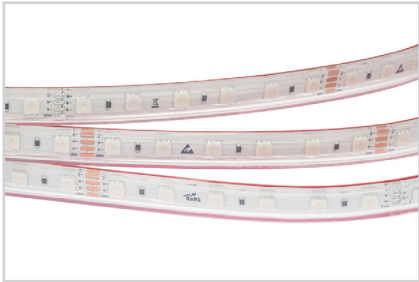ГЕРМЕТИЧНЫЕ | IP65-IP67

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
68 014958 RTW 2-5000P 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 белый 6000 К	 50 мм	 18 мм	 IP66 УЛИЦА
69 018998 RTW 2-5000PW 24V White6000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 белый 6000 К	 50 мм	 18 мм	 IP66 УЛИЦА
70 014794 RTW 2-5000SE 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 100 мм	 10 мм	 IP65 ДОМ
71 010366 RTW 2-5000P 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 100 мм	 13 мм	 IP66 УЛИЦА

ГЕРМЕТИЧНЫЕ | IP65-IP67

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
72 021400 RTW 2-5000PS 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 100 мм	 12 мм	 IP67 УЛИЦА

























РОТОРНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ПАНЕЛЬ

023797 INTELLIGENT ARLIGHT
 Роторная панель DALI-233-1G-RGB-IN
 (BUS, DT8, Backlight)

































Встраиваемая роторная белая пластиковая панель для работы по протоколу DALI. Диммирование и управления цветом свечения (RGB) 1 группы или ширококвещательное (broadcast). Поддержка DT8 при адресации 3 каналов (R+G+B) на 1 адрес. Установка номера группы выполняется переключателями на корпусе. Подсветка регулятора во включенном состоянии. Питание от шины DALI (4 мА).

































Cx1 | КРАТНОСТЬ РЕЗКИ 1 СВЕТОДИОД

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
73 011705 RT 2-5000 12V Cx1 White6000 2x (5060, 360 LED, LUX) 	 72	 12 В	 15.6 Вт/м	 белый 6000 К	 13.9 мм	 10 мм	 IP20
74 016841 RT 2-5000 12V Cx1 Day4000 2x (5060, 360 LED, LUX) 	 72	 12 В	 15.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 13.9 мм	 10 мм	 IP20
75 011704 RT 2-5000 12V Cx1 Warm2700 2x (5060, 360 LED, LUX) 	 72	 12 В	 15.6 Вт/м	 теплый 2700 К	 13.9 мм	 10 мм	 IP20

























УЗКИ | ШИРИНА ПЛАТЫ 4-5 ММ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
76 024410 MICROLED-5000 24V White6000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 К	 50 мм	 4 мм	 IP20
77 024413 MICROLED-5000 24V Day4000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 4 мм	 IP20
78 024415 MICROLED-5000 24V Warm2700 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 теплый 2700 К	 50 мм	 4 мм	 IP20
79 015651 RT 2-5000 24V White6000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 К	 50 мм	 5 мм	 IP20

















УЗКИЕ | ШИРИНА ПЛАТЫ 4-5 ММ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
80 015648 RT 2-5000 24V Day4000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 5 мм	 IP 20
81 015649 RT 2-5000 24V Warm2700 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 теплый 2700 К	 50 мм	 5 мм	 IP 20
82 025706 MINI-60-24V RGB 5mm (3535, 5m, LUX) 	 60	 24 В	 6 Вт/м	 RGB	 100 мм	 5 мм	 IP 20
83 025707 MINI-120-24V RGB 5mm (3535, 5m, LUX) 	 120	 24 В	 8 Вт/м	 RGB	 50 мм	 5 мм	 IP 20

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 10-20 МЕТРОВ В 1 ЛИНИЮ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
84 025011 RT-20000 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, 20m) 	 60	 24 В	 4.8 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 10 мм	 IP20
85 025006 RT-10000 24V Day4000 2x (3528, 120 LED/m, 10m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
86 024591 IC2-20000 24V Day4000 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 12 мм	 IP20

ВОЛНА | ИЗГИБАНИЕ НА ПЛОСКОСТИ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
87 017202 RZ 2-5000 12V White6000 2x (5060, 240 LED, Wave)	 48	 12 В	 11.5 Вт/м	 белый 6000 К	 62.5 мм	 6 мм	 IP20
88 018221 RZ 2-5000 12V Day4000 2x (5060, 240 LED, Wave)	 48	 12 В	 11.5 Вт/м	 дневной 4000 К	 62.5 мм	 6 мм	 IP20
89 018210 RZ 2-5000 12V Warm2700 2x (5060, 240 LED, Wave)	 48	 12 В	 11.5 Вт/м	 теплый 2700 К	 62.5 мм	 6 мм	 IP20